

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายสมควร ตุ่มทอง – บ้านนายเต็มแดงระดับ หมู่ที่ 7 ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 236,000.00.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 2.40 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 231,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร. 4
 - 5.2 ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นางบุษารัตน์ สนจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 2. นายมาโนช บุญทับ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 3. นางสิริมา มงคล ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
 4. นางเอมวรรณ ภูกิจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ขอยบ้านนายสมควร ตุ่มทอง- บ้าน นายเต็ม แดงประดับ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 แบบเลขที่ /๒๕๖๑
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
 แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า
 คำณวนราคา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๐.๐๐	๑.๒๕๐๙	๐.๐๐	
๒	ประเภทงานทาง	๑๖๗,๗๕๐.๕๓	๑.๓๖๒๔	๒๒๘,๕๔๓.๓๒	
๓	ประเภทงานอาคาร	๐.๐๐	๑.๒๗๒๖	๐.๐๐	
๔	ประเภทงานชลประทาน	๐.๐๐	๑.๓๒๖๖	๐.๐๐	
๕	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				

รวมราคาก่อสร้าง ๒๓๑,๕๔๓.๓๒

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๒๓๑,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๘๔ ตร.ม. เฉลี่ย ๒,๗๕๐.๐๐ บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางบุษารัตน์ สนจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสิริมา มงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมาโนช บุญทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เลขานุการ

(นางเอมวรรณ ภูกิจ)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒๐ วัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ขอบ้านนายสมควร ตุ่มทอง- บ้าน นายเต็ม แดงประดับ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
	หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(ช่วงที่ ๑) ถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๗ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม.								
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๕.๕๕	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๒,๕๙๓.๔๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๙๓.๔๖	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๖.๖๕	ลบ.ม.	-	-	๑๘๖.๑๓	๓,๐๙๙.๐๖	๓,๐๙๙.๐๖	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๕.๓๒๘	ตัน	๒,๗๗๒.๕๙	๑๔,๗๗๒.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๗๗๒.๓๖	
	ทรายหยาบ	๗.๑๕	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๓,๓๔๑.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๔๑.๑๒	
	หิน เบอร์ ๒	๑๖.๔๘	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๙,๒๔๑.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๒๔๑.๑๖	
	ค่าปูผิวคอนกรีต	๑๑๑.๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๐๒	๑,๓๓๔.๒๒	๑,๓๓๔.๒๒	
๓	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๑๑๑.๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๓,๓๓๐.๐๐	๕.๐๐	๕๕๕.๐๐	๓,๘๘๕.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม. (จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)	๐.๐๖๑๖	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๖	๑,๒๖๔.๕๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๖๔.๕๑	
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	๒.๕๒๙	ลบ.ฟ.	๕๗๔.๗๗	๑,๔๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๕๔	
๗	ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๓๗.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๗๖๒.๒๐	๗๖๒.๒๐	
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๒๒.๒๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๑๐	๓๑๓.๐๒	๓๑๓.๐๒	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน						๔๒,๐๖๐.๑๑		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ขอบ้านนายสมควร ตุ่มทอง- บ้าน นายเต็ม แดงประดับ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
	หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(ช่วงที่ ๒) ถนน คสล. กว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๔๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.								
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๔.๘๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๒,๒๔๒.๙๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๔๒.๙๙	
๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๔.๔๐	ลบ.ม.	-	-	๑๘๖.๑๓	๒,๖๘๐.๒๗	๒,๖๘๐.๒๗	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๔.๖๐	ตัน	๒,๗๗๒.๕๙	๑๒,๗๕๓.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๗๕๓.๙๑	
	ทรายหยาบ	๔.๘๙	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๒,๒๘๕.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๘๕.๐๕	
	หิน เบอร์ ๒	๑๔.๒๕	ลบ.ม.	๕๖๐.๗๕	๗,๙๙๐.๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๙๙๐.๖๙	
	ค่าปูผิวคอนกรีต	๙๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๐๒	๑,๑๕๓.๙๒	๑,๑๕๓.๙๒	
๓	ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø ๔ มม. ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๙๖.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๕.๐๐	๔๘๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลม Ø ๑๕ มม. (จุดต่อทุกระยะ ๕ ม.)	๐.๐๕๓๓	๒๐,๕๒๗.๗๖	๑,๐๙๔.๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๔.๑๓		
๖	ไม้แบบ ๑ นิ้ว x ๖ นิ้ว (คิด ๒๕%)	๓.๒๘๑	ลบ.ฟ.	๕๗๔.๗๗	๑,๘๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๘๖	
๗	ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๔๘.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๙๘๘.๘๐	๙๘๘.๘๐	
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๑๙.๒๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔.๑๐	๒๗๐.๗๒	๒๗๐.๗๒	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๓๖,๗๐๖.๓๐	

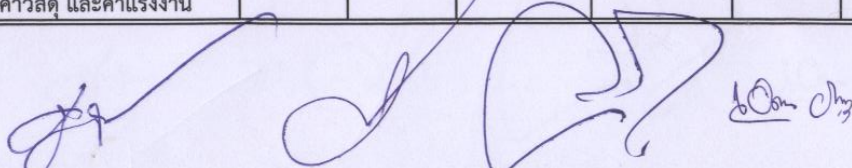

แบบ ปร๔. แผ่นที่ ๓/๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายสมควร ตุ่มทอง- บ้าน นายเต็ม แดงประดับ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ต.ท่าแร่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี แบบเลขที่ /๒๕๖๑
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำ คสล								
๑	งานขุดดิน	๑๐	ลบ.ม	-	-	๑๒๕	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม	๕๖๗.๒๙	๕๖๗.๒๙	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๕๖๖.๒๙	
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๖.๐๐	ลบ.ม	๑,๖๕๖.๐๐	๙,๘๗๖.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒,๖๑๖.๐๐	๑๒,๘๙๘.๐๐	
๔	ไม้แบบ	๒๕.๐๐	ลบ.พ	๕๗๔.๗๗	๑๔,๓๖๙.๒๕	-	-	๑๔,๓๖๙.๒๕	
๕	เครื่อรัดแบบ	๙.๐๐	ลบ.พ	๖๐๒.๘๐	๕,๔๒๕.๒๐	-	-	๕,๔๒๕.๒๐	
๖	ตะปู	๙.๐๐	กก	๕๖.๗๓	๕๑๐.๕๗	-	-	๕๑๐.๕๗	
๗	เหล็ก Ø ๙ มม.	๐.๔๗๙	ตัน	๒๑,๒๗๕.๗๖	๑๐,๑๙๑.๐๙	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๙๖๓.๙๐	๑๒,๑๕๔.๙๙	
๘	เหล็กแบน ๔๐ มม.หนา ๔.๕ มม.	๖๑.๐๐	เส้น	๒๘๐.๐๐	๑๗,๐๘๐.๐๐	-	-	๑๗,๐๘๐.๐๐	
๙	เหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ มม.หนา ๔ มม.	๑๖.๐๐	เส้น	๔๑๔.๓๓	๖,๖๒๙.๒๘	-	-	๖,๖๒๙.๒๘	
๑๐	ค่าแรงประกอบฝาราง	๘๖๑.๐๐	กก	-	-	๑๒.๐๐	๑๐,๓๓๒.๐๐	๑๐,๓๓๒.๐๐	
๑๑	ลวดผูกเหล็ก	๑๔	กก	๔๓.๖๑	๖๑๐.๕๔	-	-	๖๑๐.๕๔	
๑๒	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๓๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๐๕๔.๐๐	๕,๐๕๔.๐๐	
๑๓	ทาสีกันสนิม	๔๐.๐๐๐	ตร.ม.ง	๓๐.๐๐	๑,๒๐๐	๓๕.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๖๐๐	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน							๘๘,๙๘๔.๑๒	
	รวมงานถนน คสล.+งานรางระบายน้ำ				๔๒,๐๖๐.๑๑+๓๖,๗๐๖.๓๐+๘๘,๙๘๔.๑๒			๑๒๗,๗๕๐.๕๓	

